PRESSED STEEL FLANGE BALL BEARING UNITS

SAPF2 SBPF2

(NORMAL DUTY)

SAPF2(WITH ECCENTRIC LOCKING COLLAR),
SBPF2(SET SCREW LOCKING)

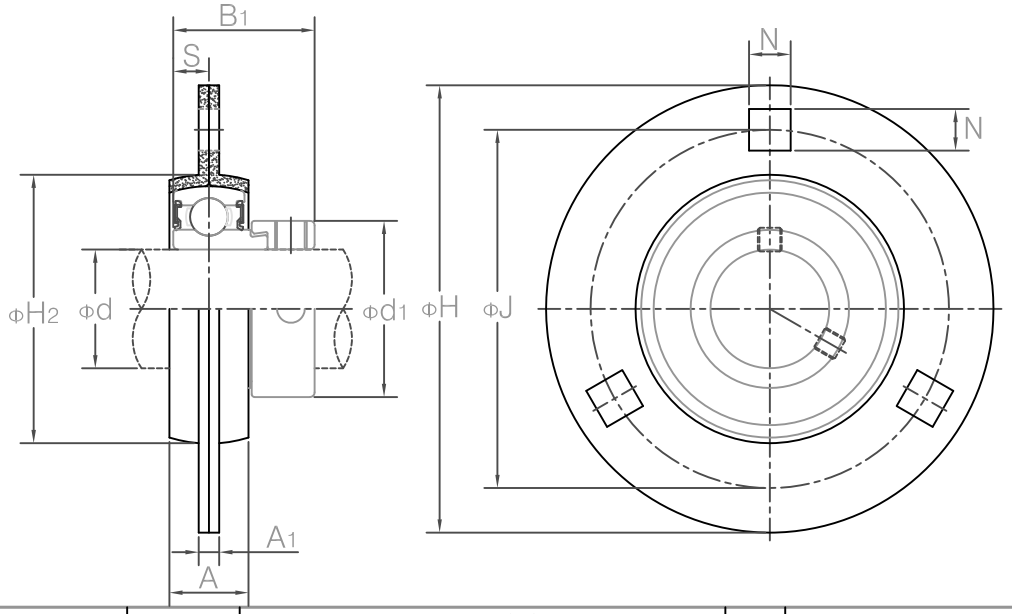



Unit No.	Shaft Dia. d (in.)	Shaft Dia. d (mm)	Dimensions (in.) (mm) H	A	A1	J	N	H2	S	Bolt Used (in)	S A P F B1	S A P F d1	S A P F Bearing No.	S A P F Weight (kgf)	S B P F B	S B P F Bearing No.	S B P F Weight (kgf)	Housing No.
SAPF 201 SBPF 201-8	1/2	12	3 3/16 81	9/16 14	4	2 15/32 63	9/32 7	1.9291 49	0.2560 6.5	1/4	1.1260 28.6	1.1260 28.6	SA 201 201-8	0.30	0.8858 22.5	SB 201 201-8	0.27	PF 203
202 202-10	5/8	15											202 202-10			202 202-10		
203		17											203			203		
SAPF SBPF 204-12	3/4		3 35/64	21/32		2 25/32	23/64	2.1654	0.2953	5/16	1.2204	1.3110	SA 204-12	0.33	1.0039	SB 204-12	0.33	PF 204
204		20	90	17	4	71	9	55	7.5		31.0	33.3	204		25.5	204		
SAPF SBPF 205-14	7/8		3 3/4	23/32		2 63/64	23/64	2.3622	0.2953	5/16	1.2204	1.5000	SA 205-14	0.42	1.0630	SB 205-14	0.38	PF 205
205 205-16	1	25	95	18	4	76	9	60	7.5		31.0	38.1	205 205-16		27.0	205 205-16		
SAPF SBPF 206-18	1 1/8		4 7/16	3/4		3 35/64	7/16	2.7953	0.3543	3/8	1.4055	1.7520	SA 206-18	0.65	1.1811	SB 206-18	0.62	PF 206
206 206-19	1 3/16	30	113	19	5.2	90	11	71	9.0		35.7	44.5	206 206-19		30.0	206 206-19		
SAPF 206-20	1 1/4												206-20			206-20		
SAPF SBPF 207-20	1 1/4												SA 207-20			SB 207-20		
207-22	1 3/8		4 13/16	53/64		3 15/16	7/16	3.190	0.3740	3/8	1.5315	2.1890	207-22	0.90	1.3780	207-22	0.82	PF 207
207		35	122	21	5.2	100	11	81	9.5		38.9	55.6	207		35.0	207		
207-23	1 7/16												207-23			207-23		